

Premium Drive PD15 - PD22



Для установки на машины от 15 до 24 тонн

Телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы и экскаваторы-погрузчики до 24 тонн

Надежная конструкция Digga для надежных машин. Гидробуры Digga подходят для завинчивания винтовых свай, для посадки деревьев, бурения под фундамент и заборы и при других любых буровых работах

Особенности:

- Высокое качество австралийских редукторов Digga
- Оснащены приводами 6K Digga/Eaton Bell
- 1 год гарантии от производителя

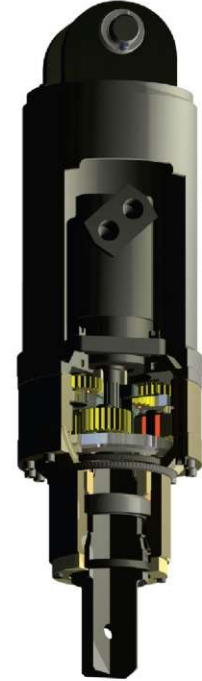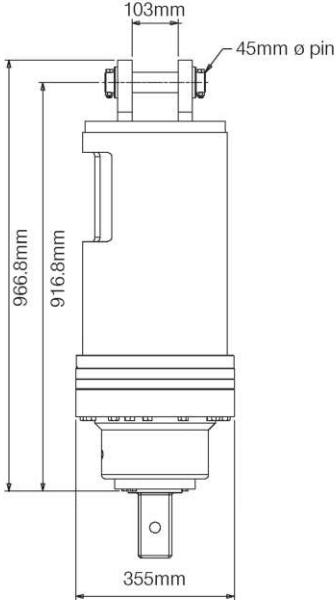

Спецификация	
Общая длина	1056 mm
Диаметр	290 mm
Вес (без подвески)	270 kg



Модель	PD15	PD18	PD22
Мин. поток масла	125 л/мин	130 л/мин	140 л/мин
Макс. поток масла	230 л/мин	230 л/мин	230 л/мин
Макс. крутящий момент 240 bar	13,900 Nm	17,600 Nm	22,250 Nm
Выходной вал #5	75 мм квадратный	75 мм квадратный	75 мм квадратный

Рекомендованные диаметры шнеков			
Рекомендованный тип шнека	A8/A9	A8/A9	A8/A9
Макс. диаметр для глинистого грунта	900 mm	1200 mm	1200 mm
Макс. диаметр для легкого грунта	1500 mm	1500 mm	1500 mm

PD15				PD18				PD22			
Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент	
л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm
125	34	165	9550	130	28	165	12,100	140	24	165	15,300
130	36	175	10,150	140	30	175	12,900	150	26	175	16,210
140	39	185	10,700	150	33	185	13,600	160	28	185	17,150
150	41	195	11,300	160	35	195	14,300	170	29	195	18,050
160	44	205	11,900	170	37	205	15,050	180	31	205	19,000
170	47	220	12,750	180	39	220	16,150	190	33	220	20,400
180	50	240	13,900	190	41	240	17,600	200	34	240	22,250
190	52			200	43			210	36		
200	55			210	46			220	38		
210	58			220	48			230	40		
220	61			230	50						
230	63										

